

# Karta katalogowa oprawy NOVA OPHba-250

PKWiU 31.50.34-07.17




## PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa przeznaczona do oświetlania przemysłowych terenów otwartych, hal przemysłowych, powierzchni magazynowych, obiektów sportowych itp.
- oprawa z rozsyłem asymetrycznym do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych 250W o bańce tubularnej
- zalecana wysokość zawieszenia - do 12 m
- oprawa może być wyposażona w zawiesie, umożliwiające regulację kąta zawieszenia
- na życzenie klienta oprawy wyposażane są w siatkę ochronną
- zasilanie złączem bez konieczności ingerencji do wnętrza oprawy



## BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

- aluminiowy korpus kompletny szczelnie zamknięty hartowanym kloszem szklanym
- boki, zamykające szczelnie oprawę
- przegroda termiczna z oprawką do wkręcenia lampy
- wysuwany panel osprzętu
- oprawa wyposażona jest w filtr umożliwiający oddychanie

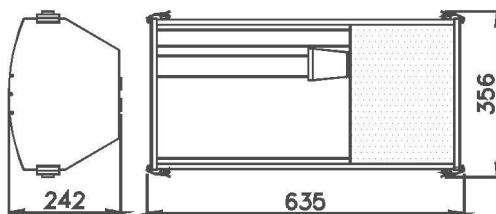


|                      |         |
|----------------------|---------|
| - napięcie zasilania | 230 V   |
| - pobór mocy         | 275 W   |
| - współczynnik mocy  | >0,85   |
| - klasa ochronności  | I       |
| - stopień ochrony    | IP65    |
| - masa               | 17,1 kg |
| - sprawność świetlna | 0.76    |

## Pomieszczenie - sala gimnastyczna. Oświetlenie boiska


LICZBA OPRAW(oświetlenie sznurowe 2-rzędowe, wsp.zapasu=1,3)

| Wysokość pom.(m) | E (lux) | Powierzchnia pomieszczenia (m <sup>2</sup> ) |            |             |  |
|------------------|---------|----------------------------------------------|------------|-------------|--|
|                  |         | 300(12x25)                                   | 600(20x30) | 1500(30x50) |  |
| 6                | 300     | 8                                            | 14         | 34          |  |
| Emin/EC=0.65     | 500     | 13                                           | 24         | 56          |  |
| 8                | 300     | 9                                            | 15         | 36          |  |
| Emin/EC=0.75     | 500     | 14                                           | 25         | 60          |  |

## Schemat połączeń elektrycznych



## Krzywe luminancji granicznych oprawy

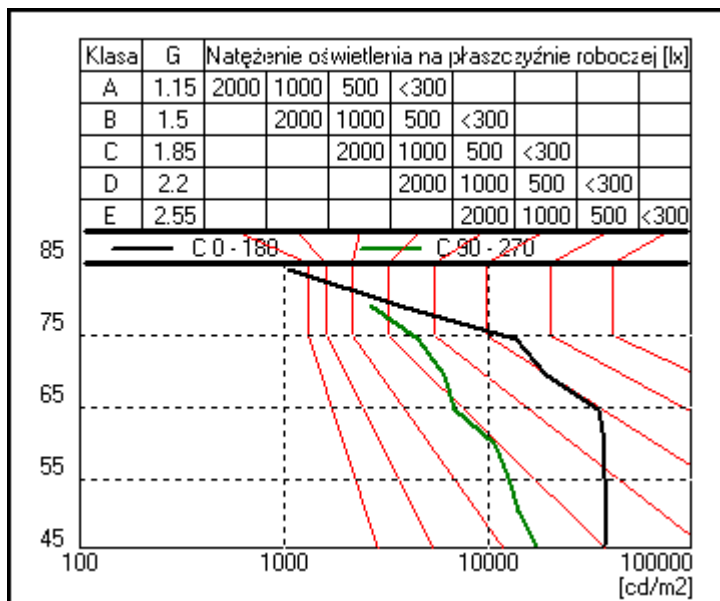

## Wykres światłości kierunkowej oprawy

